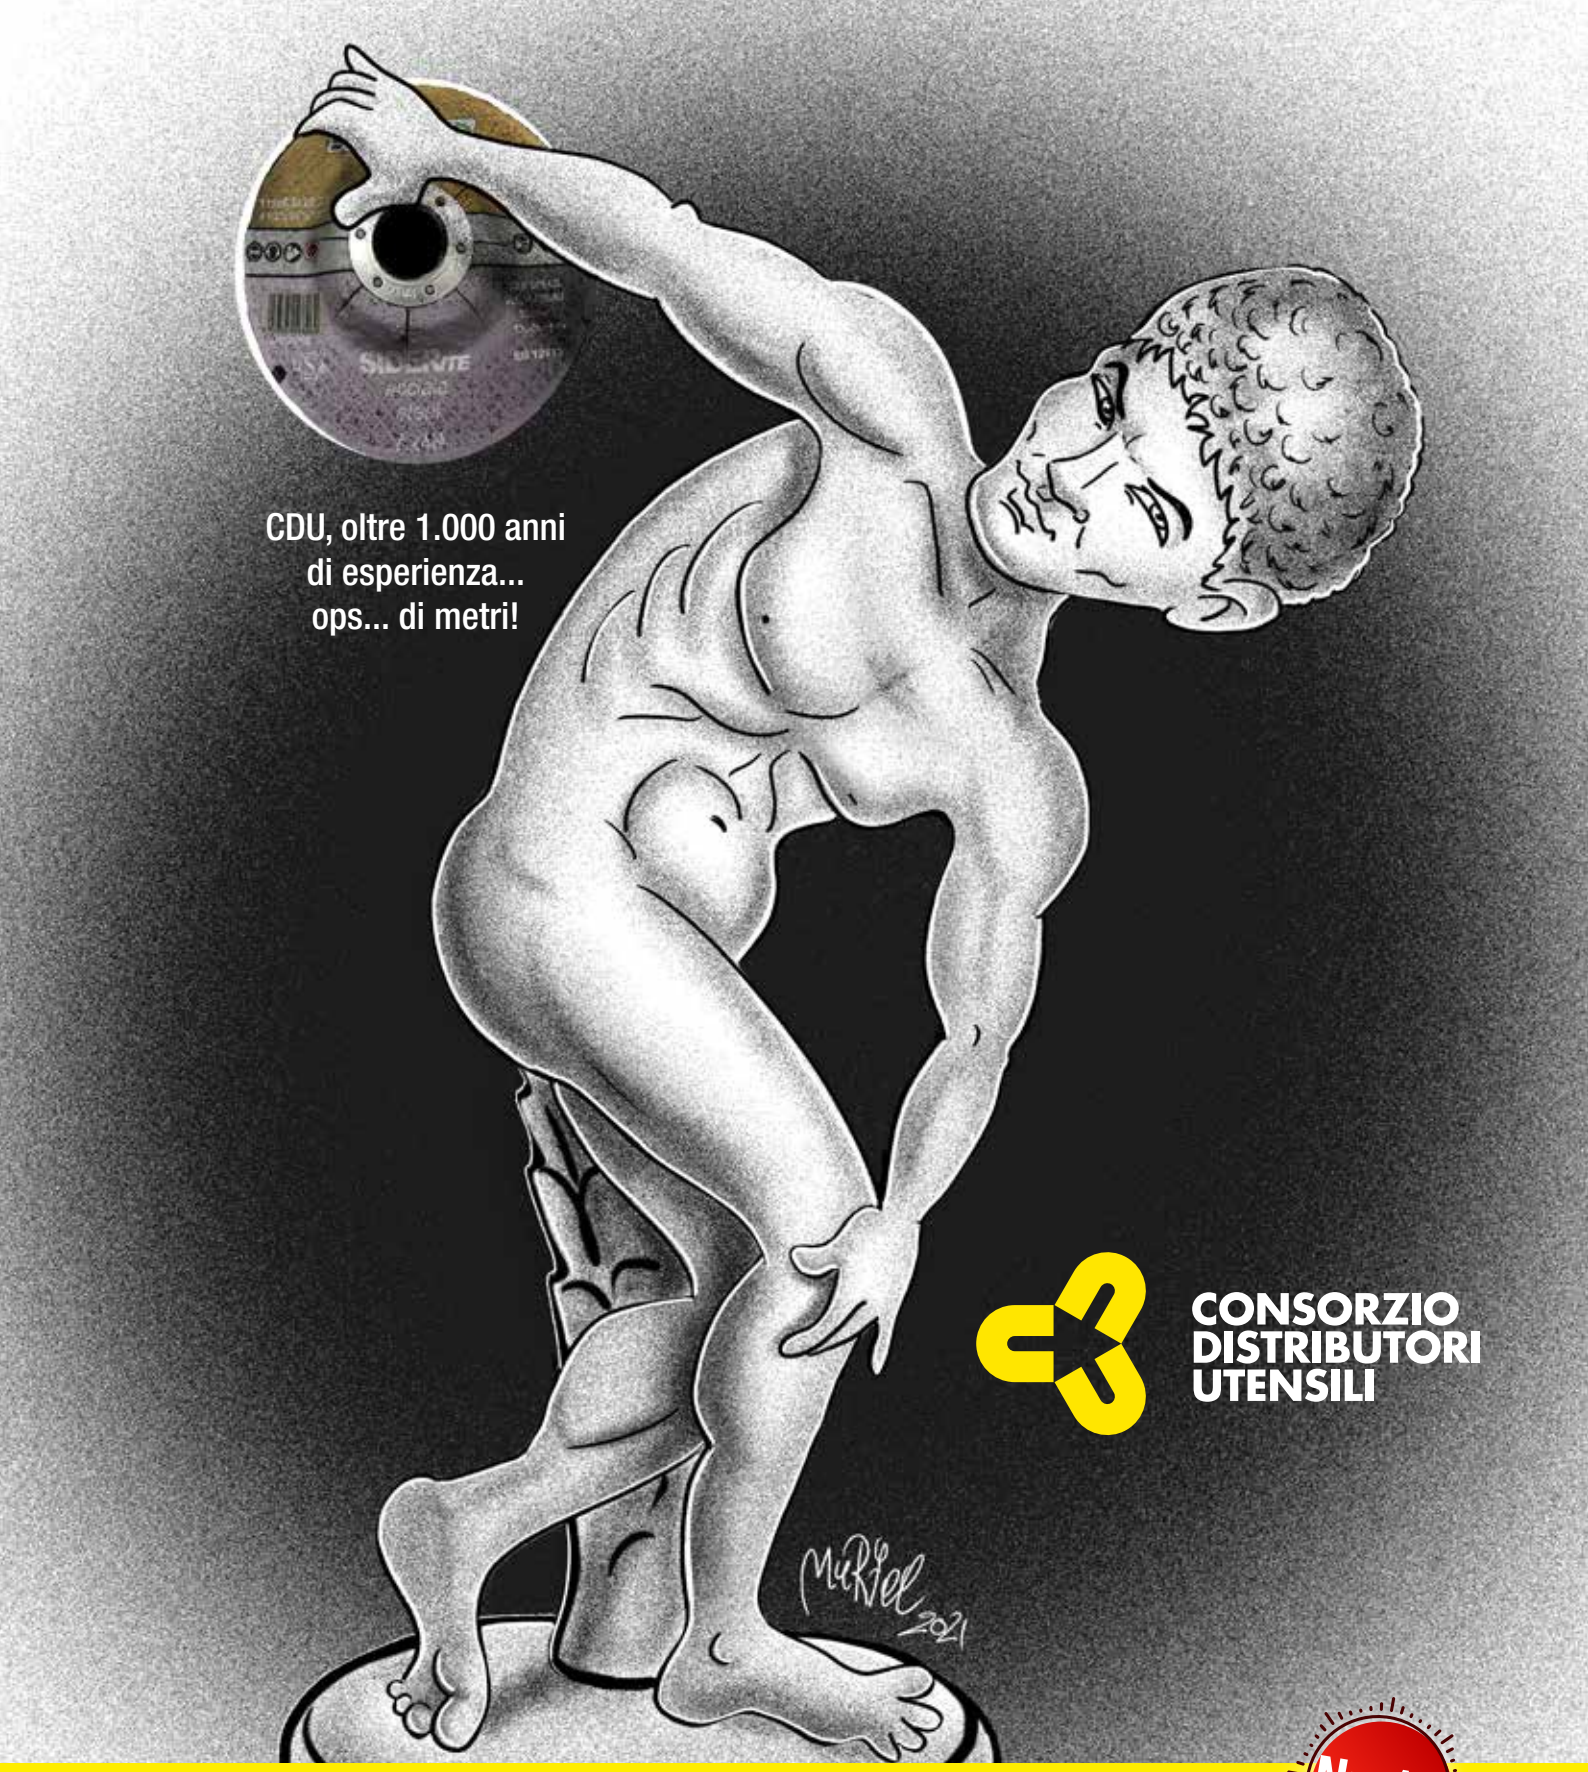

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.11.2021 al 30.11.2021

Garanzia CDU

www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

FRESE PER STAMPI
in metallo duro

NOVITÀ

Antarex

ANTAREX - Rivestimento combinato di AlTin e TiSiXN

Rivestimento multistrato con doppio strato di AlTin e TiSiXN di colore “marrone/rame”, utilizzato per il rivestimento di frese per la lavorazione di acciai con elevata resistenza meccanica, acciai al Cromo ed acciai temprati con durezza superiore a 60 HRC, ideale nella lavorazione di materiali particolarmente difficili come quelli del settore stampi.

Fresa "torica" codolo cilindrico a 4/6 taglienti in metallo duro rivestita Antarex

Fresa torica codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale rivestita Antarex a 4/6 taglienti, **serie corta**, elica 30°; per lavorazioni di spianatura, sgrossatura e copiatura.
Per lavorazione di acciai per stampi di media durezza.

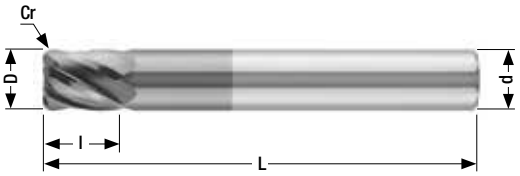

VHM | Z 4-6 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ 30° | Antarex

Codice	Prezzo Promo €	D e8 (mm)	Cr (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	Z
A450100300	29,60	3	0,3	6	4	57	4
A450100400	29,60	4	0,3	6	5	57	4
A450100500	29,60	5	0,3	6	6	57	4
A450100600	28,60	6	0,3	6	7	57	4
A450100601	28,60	6	0,5	6	7	57	4
A450100602	28,60	6	1	6	7	57	4
A450100800	38,90	8	0,3	8	9	63	4
A450100801	38,90	8	0,5	8	9	63	4
A450100802	38,90	8	1	8	9	63	4
A450101000	60,00	10	0,5	10	11	72	4
A450101001	60,00	10	1	10	11	72	4
A450101002	60,00	10	1,5	10	11	72	4
A450101200	80,00	12	1	12	12	81	6
A450101201	80,00	12	1,5	12	12	81	6

Fresa "torica" codolo cilindrico a 4/6 taglienti in metallo duro rivestita Antarex

Fresa torica codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale rivestita Antarex a 4/6 taglienti, **serie lunga**, elica 30°; per lavorazioni di spianatura, sgrossatura e copiatura.
Per lavorazione di acciai per stampi di media durezza.

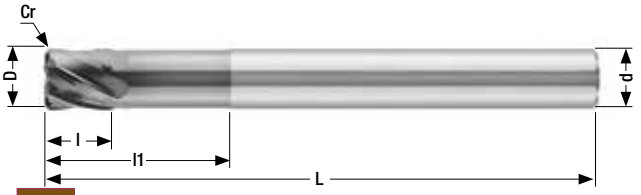

VHM | Z 4-6 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ 30° | Antarex

Codice	Prezzo Promo €	D e8 (mm)	Cr (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	Z
A450200300	34,00	3	0,3	6	4	80	4
A450200400	34,40	4	0,3	6	5	80	4
A450200500	39,00	5	0,3	6	6	80	4
A450200600	38,00	6	0,3	6	7	80	4
A450200601	38,00	6	0,5	6	7	80	4
A450200602	38,00	6	1	6	7	80	4
A450200800	48,80	8	0,3	8	9	80	4
A450200801	48,80	8	0,5	8	9	80	4
A450200802	48,80	8	1	8	9	80	4
A450201000	76,00	10	0,5	10	11	108	4
A450201001	76,00	10	1	10	11	108	4
A450201002	76,00	10	1,5	10	11	108	4
A450201200	91,50	12	1	12	12	108	6
A450201201	91,50	12	1,5	12	12	108	6

FRESE PER STAMPI

in metallo duro rivestite

Alcor

Antarex

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

Fresa per sgrossatura e copiatura a 4 taglienti in metallo duro rivestita Alcor

PROMO

Fresa HSC (ad elevati avanzamenti) codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie corta.**
Per lavorazione in sgrossatura e copiatura di acciai con durezza compresa tra 35 e 65 HRC.

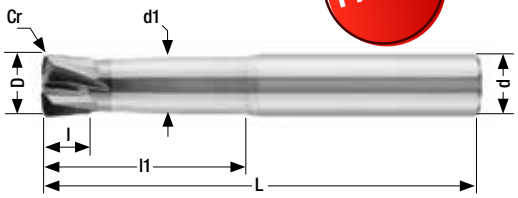

VHM | Z 4 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ 0° | Alcor

Codice	Prezzo Promo €	D h10 (mm)	Cr (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	Z
A451150300	62,00	3	0,3	6	3	57	2,6	8	4
A451150400	54,00	4	0,5	6	3	57	3,6	11	4
A451150500	60,50	5	0,5	6	4	57	4,6	15	4
A451150600	52,60	6	0,6	6	5	57	5,6	18	4
A451150800	70,60	8	0,6	8	6	63	7,3	24	4
A451151000	92,00	10	0,7	10	7	72	9	32	4
A451151200	119,00	12	0,8	12	8	83	11	36	4

Fresa per sgrossatura e copiatura a 4 taglienti in metallo duro rivestita Alcor

PROMO

Fresa HSC (ad elevati avanzamenti) codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie lunga.**
Per lavorazione in sgrossatura e copiatura di acciai con durezza compresa tra 35 e 65 HRC.

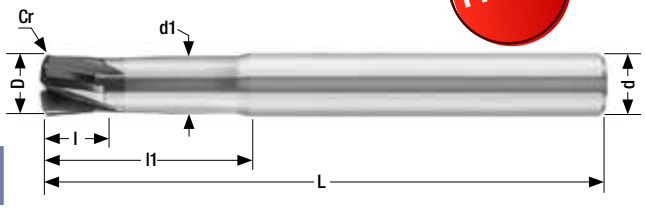

VHM | Z 4 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ 0° | Alcor

Codice	Prezzo Promo €	D h10 (mm)	Cr (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	Z
A451200300	68,00	3	0,3	6	3	78	2,6	8	4
A451200400	59,20	4	0,5	6	3	78	3,6	11	4
A451200500	66,10	5	0,5	6	4	78	4,6	15	4
A451200600	57,80	6	0,6	6	5	78	5,6	18	4
A451200800	77,70	8	0,6	8	6	92	7,3	24	4
A451201000	101,80	10	0,7	10	7	105	9	32	4
A451201200	130,60	12	0,8	12	8	105	11	36	4

Fresa per lavorare in trocoidale/finitura a 6 taglienti in metallo duro

PROMO

Codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie corta**, elica 45°.
Per lavorazione di acciai temprati con durezza compresa tra 40 e 60 HRC.

A45130 - Con angolo a spigolo vivo a 90°
A45140 - Con angolo a raggio

VHM | Z 6 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ+45° γ-10° | Antarex

Finale Codice	A45130 Prezzo Promo €	A45140 Prezzo Promo €	D e8 (mm)	A45140 Cr (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	Z
0300	35,50	39,00	3	0,3	6	7	57	6
0400	35,50	39,00	4	0,3	6	9	57	6
0500	35,50	39,00	5	0,3	6	11	57	6
0600	36,60	39,40	6	0,5	6	13	57	6
0800	50,60	54,30	8	0,5	8	19	63	6
1000	72,60	76,50	10	1	10	22	72	6
1200	89,00	93,60	12	1,5	12	26	81	6

Segue ➔

FRESE PER STAMPI

in metallo duro rivestite

Alcor

Antarex

PROMO

Fresa per lavorare in trocoidale/finitura a 6 taglienti in metallo duro

Codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie lunga**, elica 45°.
Per lavorazione di acciai temprati con durezza compresa tra 40 e 60 HRC.
Con angolo a spigolo vivo a 90°

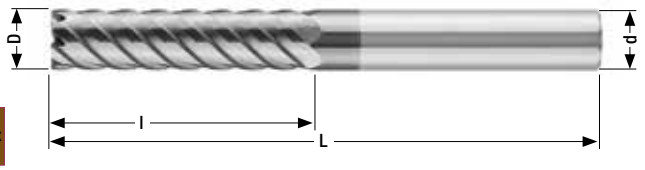

VHM | Z 6 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ+45° γ-10° | Antarex

Codice	Prezzo Promo €	D e8 (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	Z
A451500600	54,00	6	6	24	80	6
A451500800	70,10	8	8	32	80	6
A451501000	102,00	10	10	40	108	6
A451501200	121,60	12	12	48	108	6

Fresa "semisferica" per finitura a 2 taglienti in metallo duro

Codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie corta**, elica 17°.
Per lavorazione in finitura di acciai di durezza fino a 64 HRC.

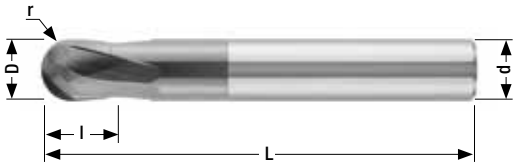

VHM | Z 2 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ+17° γ-4° | Antarex

Codice	Prezzo Promo €	D (mm)	r +/-0,005 (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	l1 (mm)	Z
A451000300	40,50	3	1,5	6	3	57	6	2
A451000400	40,50	4	2	6	4	57	8	2
A451000500	41,10	5	2,5	6	5	57	10	2
A451000600	41,10	6	3	6	6	57	-	2
A451000800	50,00	8	4	8	8	63	-	2
A451001000	64,20	10	5	10	10	72	-	2
A451001200	93,50	12	6	12	12	83	-	2

Fresa "semisferica" per finitura a 2 taglienti in metallo duro

Codolo cilindrico DIN 6535-HA, **serie lunga**, elica 17°.
Per lavorazione in finitura di acciai di durezza fino a 64 HRC.

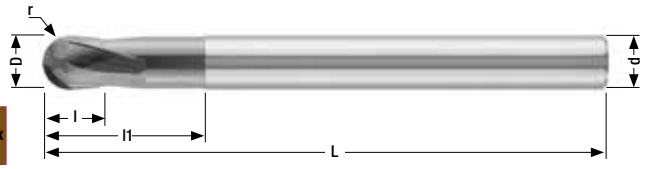

VHM | Z 2 | Norma interna | DIN 6535-HA | λ+17° γ-4° | Antarex

Codice	Prezzo Promo €	D (mm)	r +/-0,005 (mm)	ø codolo d h6 (mm)	l ap (mm)	L (mm)	l1 (mm)	Z
A451100300	48,40	3	1,5	6	3	78	9	2
A451100400	47,30	4	2	6	4	78	9	2
A451100500	53,10	5	2,5	6	5	105	15	2
A451100600	53,10	6	3	6	6	105	18	2
A451100800	62,60	8	4	8	8	105	24	2
A451101000	90,50	10	5	10	10	120	30	2
A451101200	112,30	12	6	12	12	125	36	2

Alcor

ALCOR - Rivestimento PVD

Rivestimento PVD monostrato di colore “viola/grigio”, utilizzato per il rivestimento di frese per la lavorazione di acciai temprati fino alla durezza di 58 HRC.
Estremamente resistente all’usura, elevata durezza a caldo e stabilità agli shock termici.

FRESE HSS Co8
con codolo cilindrico

PROMO

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in acciaio HSS Co8

Codolo cilindrico Weldon DIN 1835-B, **serie corta**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro.
Per contornatura in finitura.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e leghe di alluminio.

HSS Co8 | Tipo N | Z 4 | DIN 844-K | DIN 1835-B | 30° | 12° | TiAlN

Codice	Prezzo Promo €	ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252000300	7,50	3	6	8	52
A252000400	7,50	4	6	11	55
A252000500	7,50	5	6	13	57
A252000600	7,70	6	6	13	57
A252000700	10,10	7	10	16	66
A252000800	9,30	8	10	19	69
A252000900	11,10	9	10	19	69
A252001000	10,10	10	10	22	72

Codice	Prezzo Promo €	ø k10 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A252001100	13,00	11	12	22	79
A252001200	11,70	12	12	26	83
A252001300	16,20	13	12	26	83
A252001400	15,80	14	12	26	83
A252001500	17,90	15	12	26	83
A252001600	17,60	16	16	32	92
A252001800	21,40	18	16	32	92
A252002000	26,00	20	20	38	104

Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8

Codolo cilindrico Weldon DIN 1835-B, per cave, **serie corta**, elica 30°, angolo di spoglia 10°, tagliente al centro.
Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e leghe di alluminio.

HSS Co8 | Tipo N | Z 2 | DIN 327-D | DIN 1835-B | 30° | 10° | TiAlN

Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A250600300	7,90	3	6	5	49
A250600400	7,90	4	6	7	51
A250600500	7,90	5	6	8	52
A250600600	7,90	6	6	8	52
A250600700	11,10	7	10	10	60
A250600800	9,80	8	10	11	61
A250600900	11,50	9	10	11	61
A250601000	10,10	10	10	13	63
A250601100	13,80	11	12	13	70

Codice	Prezzo Promo €	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A250601200	12,60	12	12	16	73
A250601300	17,00	13	12	16	73
A250601400	17,00	14	12	16	73
A250601500	19,30	15	12	16	73
A250601600	17,70	16	16	19	79
A250601700	22,50	17	16	19	79
A250601800	22,50	18	16	19	79
A250601900	27,30	19	16	19	79
A250602000	26,20	20	20	22	88

Scopri di più sul **rivestimento TiAlN** di queste frese!

TiAlN

Rivestimento in nitruro di alluminio e titanio TiAlN

Rivestimento multistrato protettivo antiusura di colore "viola", l'elevata tenacità risultante così come la stabilità all'ossidazione lo rende ideale per le alte velocità, consigliato in fresatura, raccomandato anche per lavorazioni a secco.

SEGHE A TAZZA

Approfitta dei **Prezzi Promo**!

HM

PROMO

Sega a tazza con denti riportati in metallo duro

Con doppio taglio assiale e radiale, utilizzabile con trapani manuali e a colonna in posizione verticale.

A30715 - Con molla di espulsione, da utilizzare su pezzi piani, di acciaio legato e non, ghise, alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi con spessore fino a 4 mm, acciaio inox con spessore fino a 2 mm.
Si consiglia di utilizzare l'attacco cono morse dal ø 31 mm.
Altezza della tazza 12 mm.
Da ø 16 mm a ø 50 mm**: ø codolo 10 mm** da ø 51 mm a ø 120 mm: **ø codolo 13 mm**

A30715

A30722 - Con molla di espulsione, da utilizzare su pezzi piani e superfici curve, di acciaio legato e non, ghise, alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi con spessore fino a 10 mm, (si consiglia oltre allo spessore 6 mm lo scarico dei trucioli) acciaio inox con spessore fino a 4 mm.
Si consiglia di utilizzare l'attacco cono morse dal ø 37 mm.
Altezza della tazza 22 mm.
Da ø 18 mm a ø 36 mm: **ø codolo 10 mm** da ø 37 mm a ø 100 mm: **ø codolo 13 mm**

A30722

Finale Codice	A30715	A30722	ø (mm)	Metrico /PG
	Prezzo Promo €			
0160	25,20		16	M16
0170	25,20		17	-
0180	25,20	43,10	18	-
0190		43,10	19	-
0200	26,00	43,10	20	M20
0210	26,00	43,10	21	-
0220	26,00	43,10	22	-
0230	26,80	43,10	23	-
0240	27,10	43,10	24	-
0250	27,10	43,10	25	M25
0260	28,50	48,80	26	-
0270	28,50	48,80	27	-
0280	31,00	48,80	28	-
0290	31,00	50,30	29	-
0300	31,00	50,30	30	-
0310	37,70	56,80	31	-
0320	37,70	56,80	32	M32
0330	38,10	56,80	33	-
0340	38,10	56,80	34	-
0350	38,10	60,40	35	-
0360	38,50	60,40	36	-
0370	41,10	62,30	37	PG29
0380	41,10	62,30	38	-
0390	41,10	62,30	39	-
0400	41,10	62,30	40	M40
0410	41,00	66,00	41	-
0420	42,60	66,00	42	-
0430	42,90	66,00	43	-
0440	42,90	66,00	44	-
0450	42,90	66,00	45	-

Finale Codice	A30715	A30722	ø (mm)	Metrico /PG
	Prezzo Promo €			
0460	47,00	68,70	46	-
0470	47,00	70,60	47	PG36
0480	47,00	70,60	48	-
0490	47,00	74,00	49	-
0500	49,40	74,00	50	M50
0510	49,40	74,00	51	-
0520	50,90	76,10	52	-
0530	51,30	78,00	53	-
0540	51,90	78,00	54	PG42
0550	51,90	78,00	55	-
0560	55,70	85,75	56	-
0570	56,90	85,75	57	-
0580	56,90	85,75	58	-
0590	57,50	88,20	59	-
0600	57,50	95,60	60	PG48
0610		98,70	61	-
0620		98,70	62	-
0630		98,70	63	M63
0640		107,40	64	-
0650	62,20	107,40	65	-
0660		107,40	66	-
0670		107,40	67	-
0680	65,30	107,40	68	-
0690		113,50	69	-
0700	65,30	113,50	70	-
0710		125,80	71	-
0720		125,80	72	-
0730		125,80	73	-
0740		133,20	74	-
0750	81,60	133,20	75	-

Finale Codice	A30715	A30722	ø (mm)	Metrico /PG
	Prezzo Promo €			
0760		133,20	76	-
0770		133,20	77	-
0780		133,20	78	-
0790		138,90	79	-
0800	86,60	138,90	80	-
0810		140,20	81	-
0820		140,20	82	-
0830		140,20	83	-
0840		140,20	84	-
0850	92,60	140,20	85	-
0860		150,70	86	-
0870		150,70	87	-
0880		150,70	88	-
0890		156,30	89	-
0900	99,10	156,30	90	-
0910		156,30	91	-
0920		156,30	92	-
0930		156,30	93	-
0940		162,50	94	-
0950	107,00	162,50	95	-
0960		162,50	96	-
0970		169,40	97	-
0980		169,40	98	-
0990		175,00	99	-
1000	109,60	175,00	100	-
1100	215,30		110	-
1150	215,30		115	-
1200	215,30		120	-

Assortimento di frese codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestite TiAlN elica con passo differenziato per inox e titanio

A508050001

N° pezzi: 4
ø frese: 6; 8; 10; 12 mm

Prezzo Promo
€ 113,00

A508050003

N° pezzi: 5
ø frese: 6; 8; 10; 12; 16 mm

Prezzo Promo
€ 175,50

LUBRITOOL®

Dispositivo di lubrificazione

SCONTO -10% PROMO

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

- **Veloce e automatico: lubrificazione in 5 secondi**
- **Dosaggio di precisione per una lubrificazione ottimale ed efficiente**

Per garantire il funzionamento impeccabile di fresatrici e centri di lavoro, il sistema di bloccaggio degli utensili, deve essere manutenuto regolarmente.

Tradizionalmente, la lubrificazione manuale richiede un fermo macchina di alcuni minuti. RÖHM ha sviluppato il suo dispositivo di lubrificazione Lubritool®, per rendere questi problemi di fermo macchina, un ricordo del passato.

Quando il controllo CNC rileva la necessità di lubrificazione, invia un commando e il Lubritool® viene automaticamente caricato dal magazzino utensili e fornisce al sistema di bloccaggio porta utensile, la quantità ideale di lubrificante, in pochi secondi.

Come funziona Lubritool® nella macchina utensile

Lubritool® si trova nel magazzino utensili.
Ogni volta che il controllo della macchina avverte che è necessario un processo di lubrificazione, Lubritool® verrà preso e innestato sul mandrino del CNC.

All'interno del mandrino, l'impulso di lubrificazione si attiva automaticamente.
Una quantità ottimale di lubrificante Lubriflux viene spruzzata nel punto giusto del sistema di bloccaggio dell'utensile.

Dopo il processo di lubrificazione, Lubritool® viene riposizionato nel magazzino portautensili e rimane lì fino al successivo ciclo di lubrificazione.

Video Lubritool®

SPECIALE PROTEZIONE
delle mani e dell'udito

PROMO

GUANTI FIORE BOVINA BIANCO BORDATO

Confezione paia: 12

Indicati per lavori di manutenzione leggera e pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari.

A norma EN 420:2003+A1:2009 ed EN 388:2016 3132X, cat. 2.

Codice	Misura	Prezzo Promo x3 cfz.	Prezzo Promo x5 cfz. min.
S102500010	9	€ 2,50 cad.	€ 1,60 cad.
S102500015	10	€ 2,50 cad.	€ 1,60 cad.
S102500020	11	€ 2,50 cad.	€ 1,60 cad.

GUANTI PALMO FIORE DORSO IN CROSTA

Confezione paia: 12

Codice	Misura	Prezzo Promo x1 cfz.	Prezzo Promo x3 cfz. min.
S102550005	8	€ 1,75 cad.	€ 1,45 cad.
S102550010	9	€ 1,75 cad.	€ 1,45 cad.
S102550015 *	10	€ 1,75 cad.	€ 1,45 cad.
S102550020	11	€ 1,75 cad.	€ 1,45 cad.

* Quantità limitate nel breve

CUFFIE ANTIRUMORE A NORMA EN 352-1

S251500005

Livello di attenuazione SNR:

26 dB

Prezzo Promo
€ 14,30

S251550005

Livello di attenuazione SNR:

28 dB

Prezzo Promo
€ 15,00

SPECIALE SALDATURA

Scopri le **NOVITÀ** LINCOLN ELECTRIC!

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

FERRO
WELDING AND PROTECTION

T559050010

GUANTI PER SALDATURA

A norma EN 388 3133,
EN 407 413X4X, EN 12477A, cat. 2.

Misura: 10 Confezione paia: 12

Prezzo Promo
€ 5,70 cad.

FERRO
WELDING AND PROTECTION

T556050005

GREMBIULE PER SALDATURA RINFORZATO

A norma EN ISO 11611 classe 2.

Prezzo Promo
€ 25,00

fortis

Prezzo Promo
€ 15,60

S604600005

Occhiali di protezione per saldatura DIN5

TKN

Fino a esaurimento scorte

Prezzo Promo
€ 9,50

S609200005

Occhiali di protezione per saldatura DIN 5

fortis

Con doppia lente

Prezzo Promo
€ 7,70

S603500005

Occhiali di protezione per saldatura DIN 5

LINCOLN ELECTRIC

SALDATRICI A ELETTRODO

PRONTE PER SALDARE, complete di valigetta con cavi, maschera, martello e spazzola

- Design robusto: angolari di protezione in gomma, carcassa metallica e selettori a pulsante per resistere a ogni condizione ambientale
- Arco eccellente
- Power Surplus: potenza addizionale per migliore controllo dell'arco e maggiore flessibilità
- Modalità Soft e Crisp: selezionabili in base al tipo di elettrodo
- "Arc Force" Auto-Adattante: per un'ottima stabilità d'arco con pochi spruzzi.

NOVITÀ

K12035-1-P
INVERTEC **170S** PACK230V/1

K12034-1-P
INVERTEC **150S** PACK230V/1

	K12034-1-P	K12035-1-P
Alimentazione (50-60 Hz)	230V/1Ph	
Fattore di servizio	140A/25.6V@25% 80A/23.5V@100%	160A/26.4V@20% 80A/24V@100%
Campo di regolazione (A)	10-140	10-160
Fusibile (A) ritardato	17	23
Peso (Kg)	6,7	7
Dimensioni AxLxP mm	244x148x365	
Classe di protezione	IP23/F	
	Prezzo Promo	Prezzo Promo
	€ 415,30	€ 612,40

UTENSILI E ATTREZZATURE

Qualità FORMAT a Prezzi Promo!

PROMO

N901721805

Carrello portautensili

Cassetti, tutti divisibili singolarmente, con estrazione totale:
- 5 cassetti altezza 75 mm (adatti per 3 moduli 1/3)
- 2 cassetti altezza 150 mm (adatti per 3 moduli 1/3).

Portata cassetto: 45 Kg
Portata totale: 700 Kg
Dimensioni esterne LxPxH: 795x480x1000 mm
Peso: 69 Kg

Prezzo Promo € 690,00

Serie di chiavi combinate a cricchetto piane

N057311000

Pezzi: **10**
Misure: 8-10-13-15-16-17 18-19-22-24 mm

Prezzo Promo € 130,00

N057310505

Pezzi: **5**
Misure: 8-10-13-17-19 mm

Prezzo Promo € 46,00

N904160005

Zaino portautensili in nylon con trolley

Impermeabile
Dimensioni interne: 460x340x450 mm

Prezzo Promo € 135,00

N904170005

Zaino portautensili in nylon con trolley

Impermeabile, con schienale imbottito
Dimensioni interne: 350x210x490 mm

Prezzo Promo € 90,00

N100720030

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1/2". Serie da 30 pezzi con cricchetto reversibile. Fornito in cassetta.

Prezzo Promo € 128,00

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile per serraggi controllati in senso orario ed antiorario

N150050050

Capacità: 5÷25 Nm

N150050060

Capacità: 20÷100 Nm

Prezzo Promo € 116,00

Prezzo Promo € 107,00

N208490005

Serie di chiavi maschio esagonali piegate lunghe

Prezzo Promo € 10,90

N201250005

Serie di chiavi maschio esagonali piegate lunghe a testa sferica

Prezzo Promo € 13,60

Pezzi: 9
Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

ABBIGLIAMENTO
di protezione monouso

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

TUTA MONOUSO INTERA

Tuta monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio elasticizzato, vita e caviglie elasticizzati, polsini di tenuta in maglia, chiusura con cerniera e patta adesiva, peso 55 gr/m².

Applicazioni: verniciatura industriale e carrozzerie, industria farmaceutica, industria delle costruzioni, rischi biologici, manutenzione industriale, industria chimica/petrolchimica, rimozione amianto.

Protezione categoria III

Confezionata singolarmente

Codice	Misura	Prezzo Promo x10 cfz. min.	Prezzo Promo x30 cfz. min.
S052300015	L	€ 4,50 cad.	€ 3,85 cad.
S052300020	XL	€ 4,50 cad.	€ 3,85 cad.
S052300025	XXL	€ 4,50 cad.	€ 3,85 cad.

CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo
- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività
- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi
- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI

DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare constantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto

Scopri tutto il nostro catalogo su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81

Acquista dal TUO Associato CDU:

Prezzi in Euro, IVA esclusa.
Promozione valida fino alla scadenza indicata, salvo esaurimento scorte.
Le informazioni fornite hanno valore meramente indicativo.